


Серия D

Распределители золотниковой серии D поставляются в трех исполнениях: 3/2, 5/2 и 5/3 с электропневматическим (пилотным) и пневматическим управлением (непосредственным). Имеют присоединительные резьбы G1/4" и G3/8". Распределители данной серии могут монтироваться индивидуально и группами на плите.




SV-D-ES-52-10-AC220V

Распределитель.	D – серия: D – стандартное исполнение, DN – исполнение NAMUR.	Тип управления: EE – Двустороннее электроуправление, ES – Одностороннее электроуправление, пружинный возврат, AA – Двустороннее пневмоуправление, AS – Одностороннее пневмоуправление, пружинный возврат.	Линейность/Позиционность: 3/2 – Трех линейный/двух позиционный: NO – нормально открытый, NC – нормально закрытый; 5/2 – Пяти линейный/двух позиционный; 5/3 – Пяти линейный/трех позиционный: C – с закрытым центром, E – с открытым центром, P – с подачей давления на оба выхода.	Присоединительная резьба: 08 = G1/4"; 10 = G3/8".	Напряжение питания: DC12V; DC24V; AC24V; AC110V; AC220V (коннектор со светодиодом).
-----------------	---	---	---	---	---

Технические характеристики


Модель	D-ES-52-08	D-EE-52-08	D-EE-53C-08	D-EE-53E-08	D-EE-53P-08	D-ES-52-10	D-EE-52-10	D-EE-53C-10	D-EE-53E-10	D-EE-53P-10
	D-AS-52-08	D-AA-52-08	D-AA-53C-08	D-AA-53E-08	D-AA-53P-08	D-AS-52-10	D-AA-52-10	D-AA-53C-10	D-AA-53E-10	D-AA-53P-10
Количество линий/позиций	5/2		5/3			5/2		5/3		
Эффективная площадь сечения	25 мм ² (CV=1.39)		18 мм ² (CV=1.00)			30 мм ² (CV=1.67)		18 мм ² (CV=1.00)		
Модель	D-ES-32-08	D-EE-32-08		D-AS-32-08	D-AA-32-08	D-ES-32-10		D-EE-32-10	D-AS-32-10	D-AA-32-10
Количество линий/позиций	3/2					3/2				
Эффективная площадь сечения	25 мм ² (CV=1.39)					30 мм ² (CV=0. 67)				
Присоединение	Вход=Выход=Выхлоп=G1/4”					Вход=Выход=G3/8” Выхлоп=G1/4” (для D-__-32-10 Выхлоп=G3/8”)				
Рабочая среда	Воздух, тонкость фильтрации не менее 40 мкм									
Тип управления	Электропневматическое (пилотное), пневматическое (непосредственное)									
Диапазон рабочего давления	1.5 ~ 8 Бар									
Максимальное входное давление	12 Бар									
Диапазон рабочих температур	-5~50 °C (при сухом воздухе без влаги)									
Напряжение питания	DC12V(2.5W); DC24V(3W); AC24V(3.5VA); AC110V(2.5VA); AC220V(2.5VA)									
Допустимое изменение напр. пит.	-15% ~ +10%									
Степень защиты, класс изоляции	IP65, класс F									
Мак. частота срабатывания	3 циклов/сек									
Мин. время переключения	0.05 сек									
Нормальный расход	1000 Нл/мин (для D-...-32-... и D-...-52-...)					1400 Нл/мин (для D-...-32-... и D-...-52-...)				

Расходные характеристики

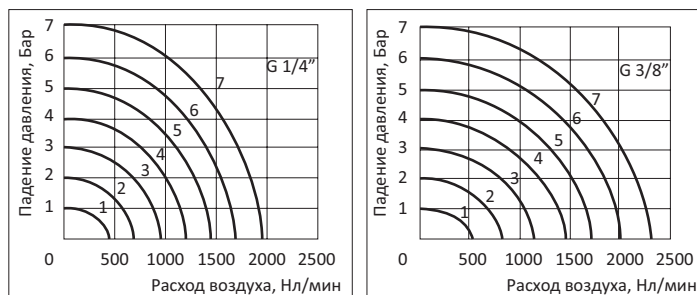


Габаритные и присоединительные размеры

SV-D-AS-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с односторонним пневматическим управлением

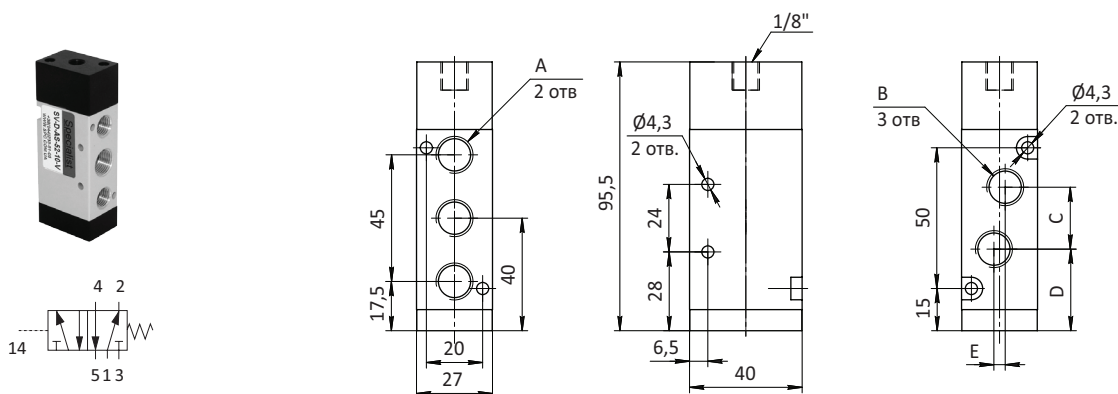

Модель	SV-D-AS-52-08	SV-D-AS-52-10
A	G1/4"	G1/4"
B	G1/4"	G3/8"
C	22	24
D	29	28
E	0	4


SV-D-AA-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с двусторонним пневматическим управлением

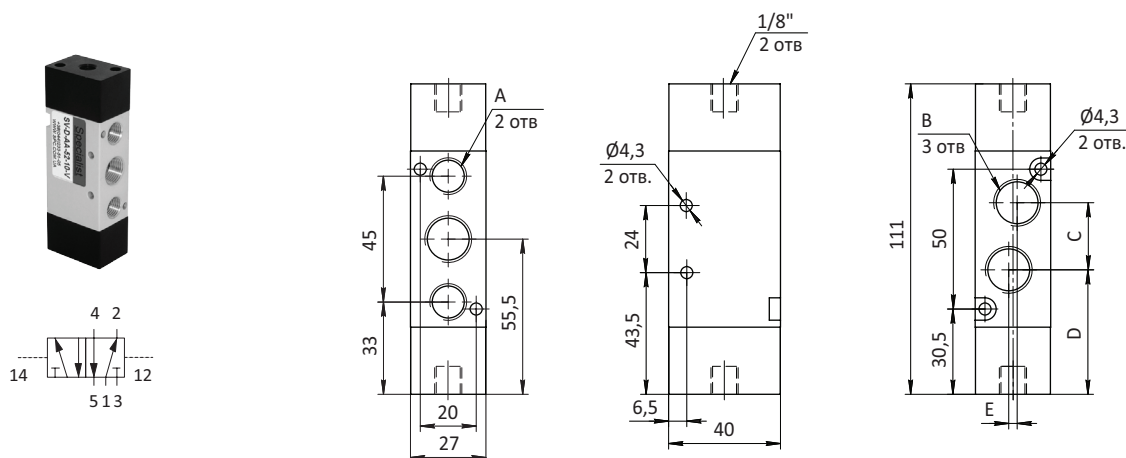

Модель	SV-D-AA-52-08	SV-D-AA-52-10
A	G1/4"	G1/4"
B	G1/4"	G3/8"
C	22	24
D	44,5	43,5
E	0	4


Распределители с электрическим и пневматическим управлением

SV-D-AA-53 – 5 лин./3 поз. распределитель с двусторонним пневматическим управлением

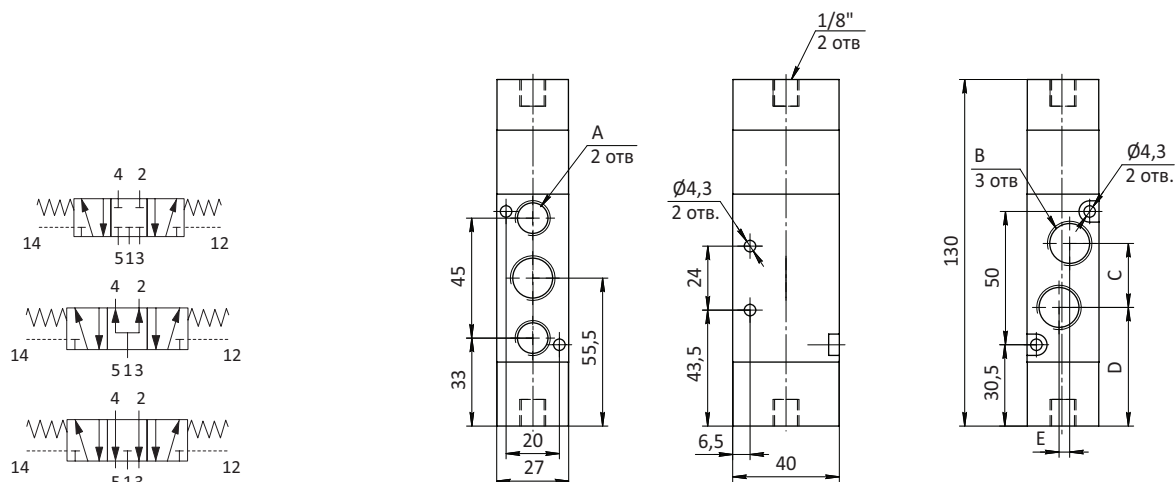


Модель	SV-D-AA-53-08	SV-D-AA-53-10
A	G1/4"	G1/4"
B	G1/4"	G3/8"
C	22	24
D	44,5	43,5
E	0	4


SV-D-AS-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с односторонним пневматическим управлением

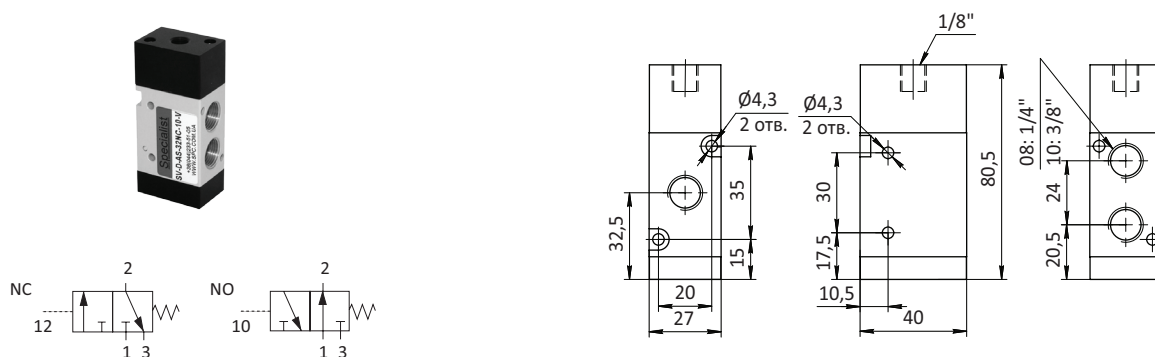

SV-D-AA-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с двусторонним пневматическим управлением

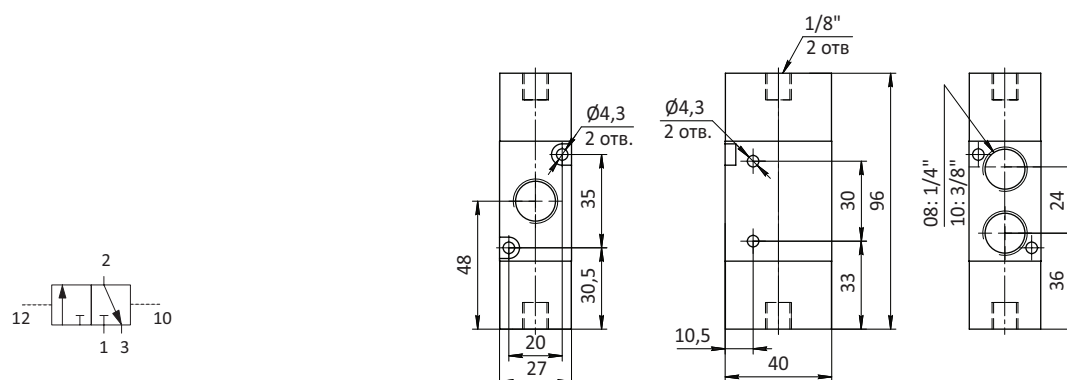


SV-D-ES-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с односторонним электропневматическим управлением

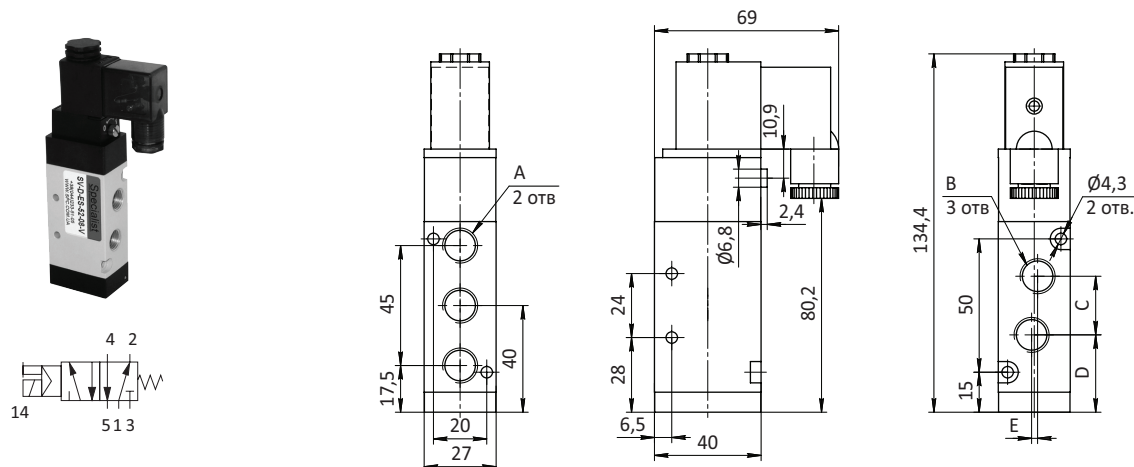

Модель	SV-D-ES-52-08	SV-D-ES-52-10
A	G1/4"	G1/4"
B	G1/4"	G3/8"
C	22	24
D	29	28
E	0	4




SV-D-EE-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением

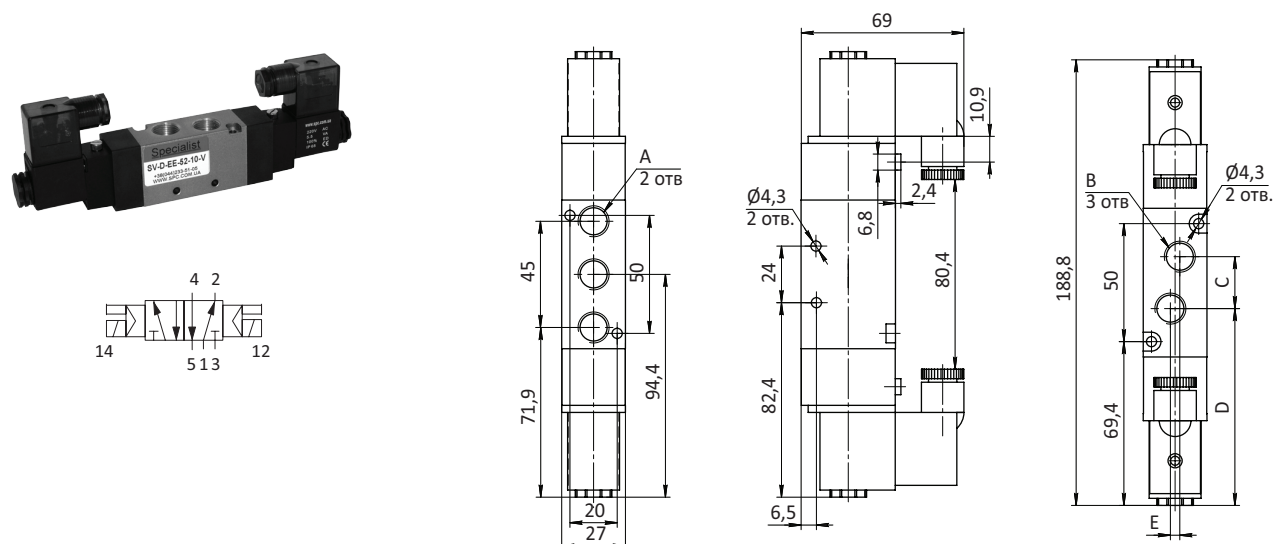

Модель	SV-D-EE-52-08	SV-D-EE-52-10
A	G1/4"	G1/4"
B	G1/4"	G3/8"
C	22	24
D	83.4	82.4
E	0	4



Распределители с электрическим и пневматическим управлением

SV-D-EE-53 – 5 лин./3 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением

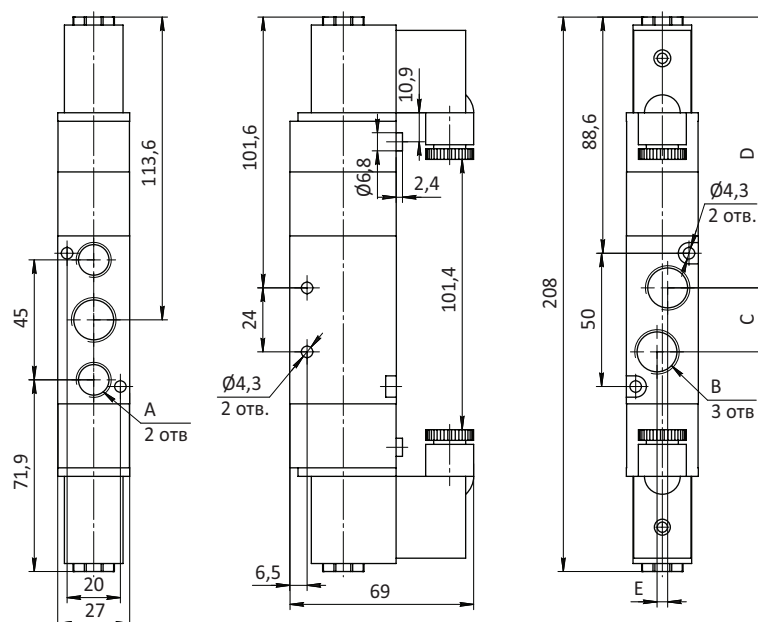
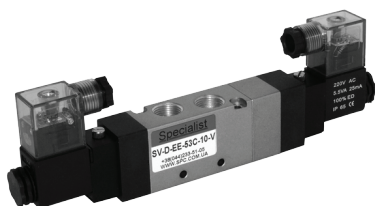


Модель	SV-D-EE-53-08	SV-D-EE-53-10
A	G1/4"	G1/4"
B	G1/4"	G3/8"
C	22	24
D	102.6	101.6
E	0	4

SV-D-ES-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с односторонним электропневматическим управлением

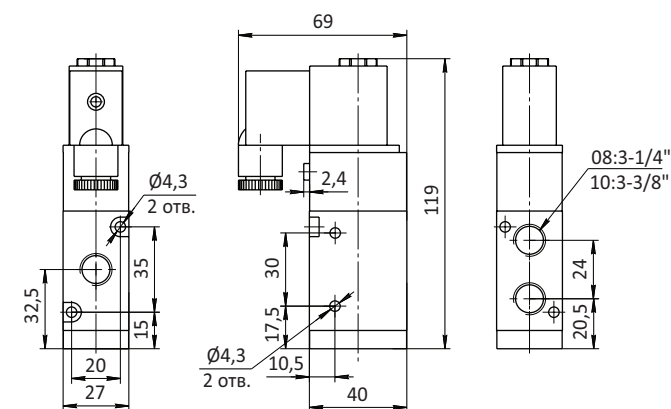


SV-D-EE-32 – 3 лин./2 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением

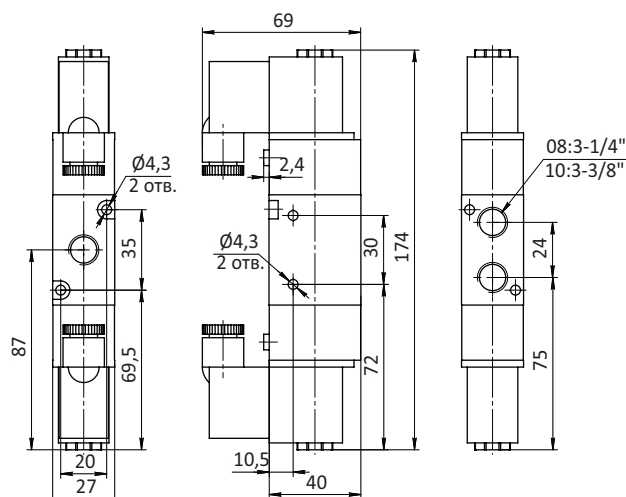


Распределители с электрическим и пневматическим управлением


SV-DN-ES-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с односторонним электропневматическим управлением
исполнение Namur

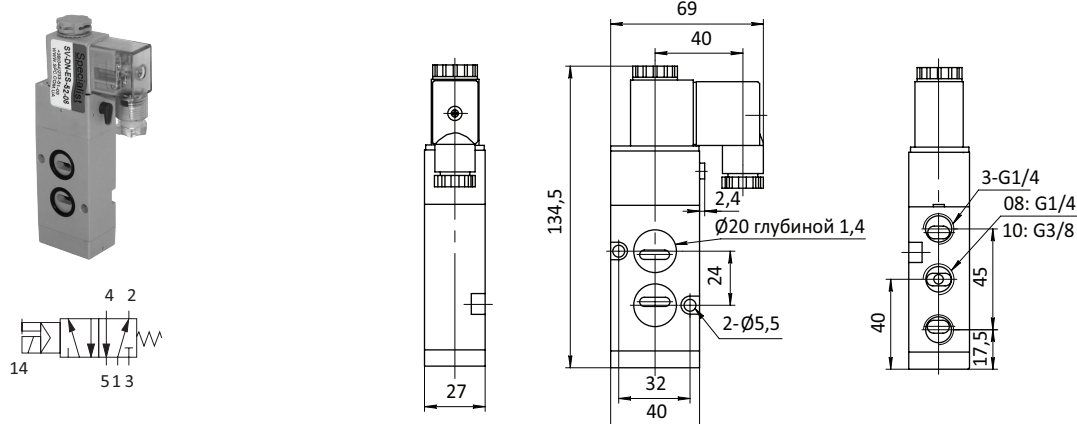


SV-DN-EE-52 – 5 лин./2 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением
исполнение Namur

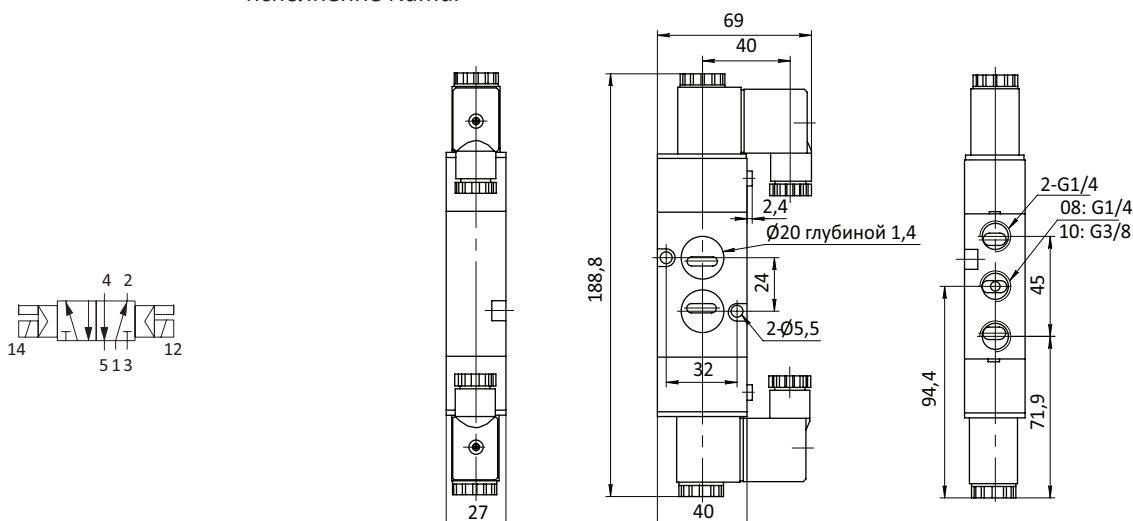

SV-DN-EE-53 – 5 лин./3 поз. распределитель с двусторонним электропневматическим управлением
исполнение Namur

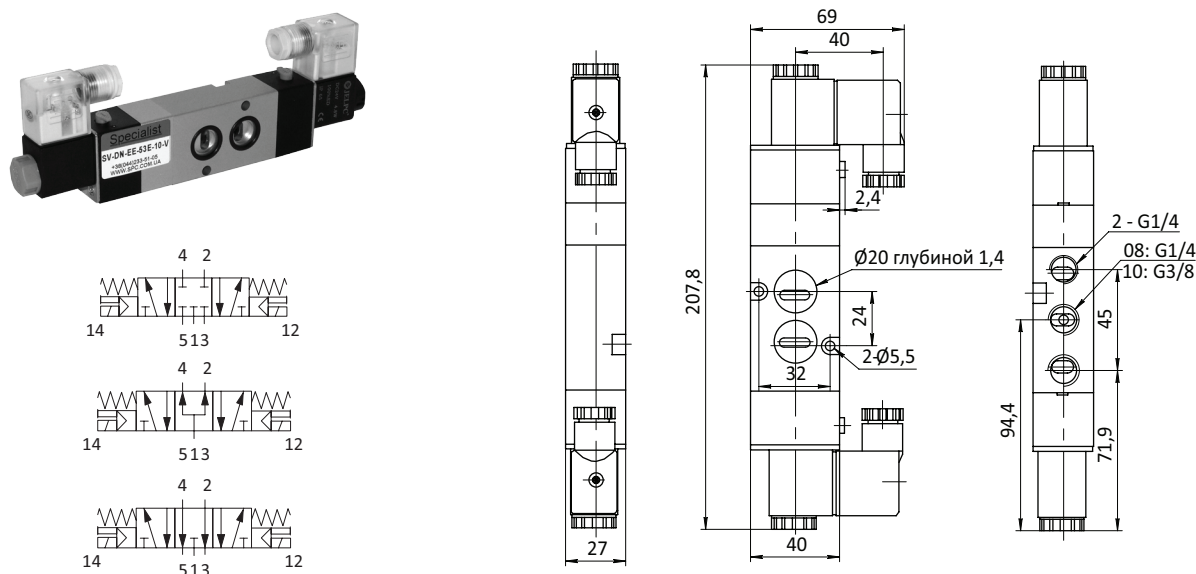

Ремонтные комплекты для распределителей серии D

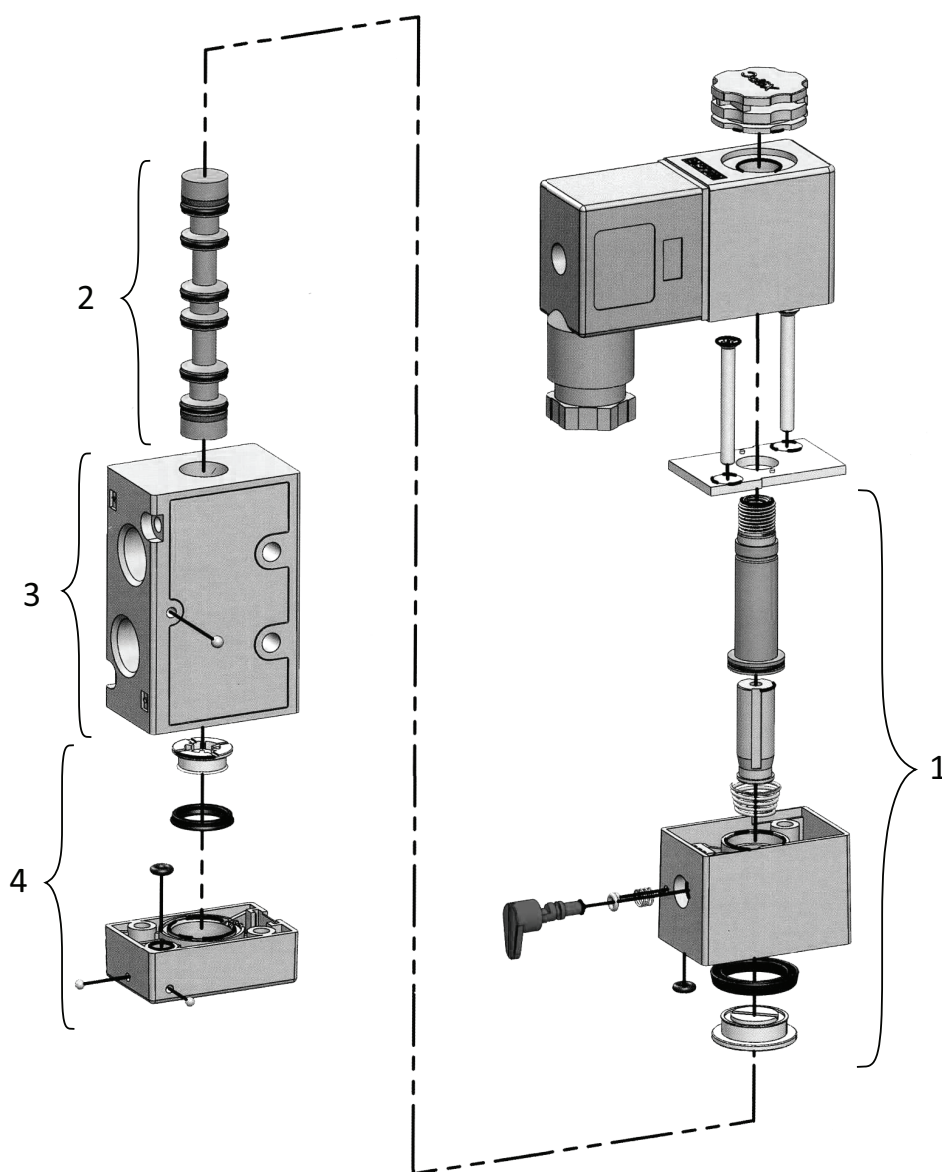

	Электро управление	Пневмо управление	Описание
1	SV-D-ES-PILOT	SV-D-AS-PILOT	Пилот в сборе с золотником и ручным дублированием
2	SV-D-SPOOL		Золотник в сборе с уплотнениями
	SV-D-NBR		Уплотнения без золотника
3	SV-D-BODY		Корпус распределителя
4	SV-D-RC		Задняя крышка распределителя с пневматической пружиной