

Пневмораспределители с ручным и механическим управлением Серия J


Присоединение: G1/8" – G1".
Распределители с плоским золотником серий J в исполнении: 4/3 с ручным управлением. Для заказа доступны распределители с увеличенным ресурсом работы с керамическим уплотнением.



Технические характеристики



Модель	J-H-08	J-H-10	J-H-15	J-H-20	J-H-25
Пропускная способность	880 Нл/мин	1650 Нл/мин	4800 Нл/мин	5200 Нл/мин	6000 Нл/мин
Присоединение	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
Рабочая среда	Воздух после фильтра 40 мкм				
Диапазон рабочего давления	0 - 10 Бар				
Максимальное входное давление	15 Бар				
Диапазон рабочих температур	-10 - +60 °C				

Кодировка для заказа

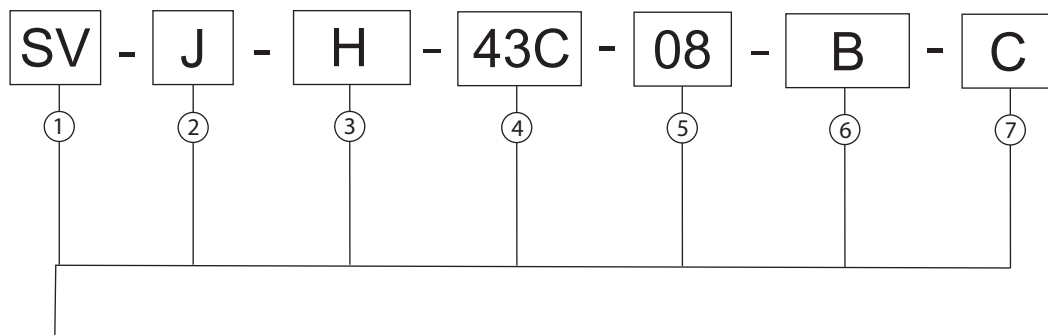

1	Тип продукции	SV	Управляющая аппаратура
2	Серия	J	Распределители с ручным управлением (крановый)
3	Тип управления	H	Ручное
4	Линейность/позиционность	42	Четырехлинейный/двухпозиционный
		43C	Четырехлинейный/трехпозиционный с закрытым центром
		43E	Четырехлинейный/трехпозиционный с открытым центром
		43P	Четырехлинейный/трехпозиционный с подачей давления на оба выхода
5	Присоединительная резьба	06	G1/8"
		08	G1/4"
		10	G3/8"
		15	G1/2"
		20	G3/4"
		25	G1"
6	Расположение резьбовых выводов	Пусто	На торце
		B	Снизу
7	Уплотнение	Пусто	Стандартное NBR
		C	Керамическое уплотнение

Габаритные и присоединительные размеры

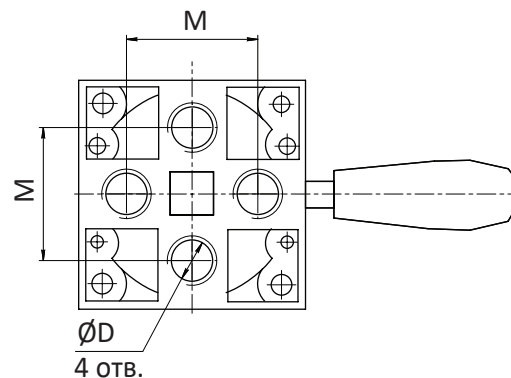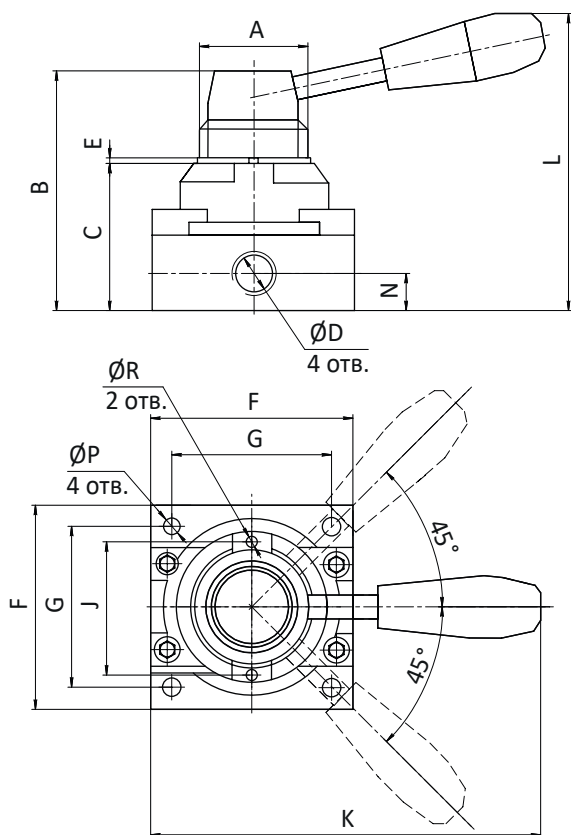

■ для исполнения В (расположение резьбовых выводов снизу)

Модель	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
SV-J-H-43C-08	M34X1.5	73	45	G1/4"	1,7	62	49	40	120	92	36	11,5
SV-J-H-43C-10	M40X1.5	94	56	G3/8"	1,5	74	62	51	140	109	44	15
SV-J-H-43C-15	M52X1.5	110	72	G1/2"	2	102	89	64	160	128	46	18
SV-J-H-43C-20	M52X1.5	110	72	G3/4"	2	102	89	64	160	128	46	18
SV-J-H-43C-25	M52X1.5	110	72	G1"	2	102	89	64	160	128	46	18