



Регуляторы давления Серия RHF

Присоединение G2".
Качество воздуха по стандарту:
ISO 8573-1:2010.



Краткое описание


Регулятор серии RHF специально спроектирован для обеспечения максимально допустимого расхода при своих габаритах. Этот поршневой регулятор пропускает до 20 кубических метров воздуха в минуту.

Технические характеристики

Рабочая среда	Воздух
Присоединительная резьба	G2"
Присоединительная резьба для манометра	G1/4"
Диапазон рабочих температур	-10 – +60° С
Максимальное входное давление	12 Бар
Диапазон рабочего давления	0.5 - 8.5 Бар
Пропускная способность	20 000 Нл/мин

Кодировка для заказа

SA - RHF - 50

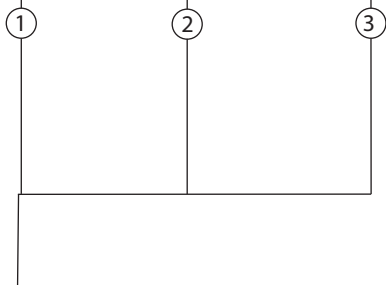

1	Тип продукции	SA	Блоки подготовки воздуха
2	Серия	RHF	Регуляторы давления
3	Типоразмер	50	Присоединительная резьба - G2"

Габаритные и присоединительные размеры

